

SIME SMART


SONDA AMBIENTE WI-FI



- Connessione Wi-Fi al router di casa e App per il controllo da remoto
- Modalità manuale con regolazione tramite tasti o da App
- Funzione crono-termostato settimanale programmabile tramite App
- Comunicazione dati tramite bus a 2 fili con caldaie Sime*
- ErP classe V con modulazione continua e accesso ad Ecobonus 65%
- Relè per attivazione valvola o pompa di zona
- Ingresso digitale per richiesta da altri termostati di zona generici

* Verificare la compatibilità con ogni modello di caldaia Sime su listino di vendita (se presente tra gli accessori disponibili).

SCHEMA IMPIANTO

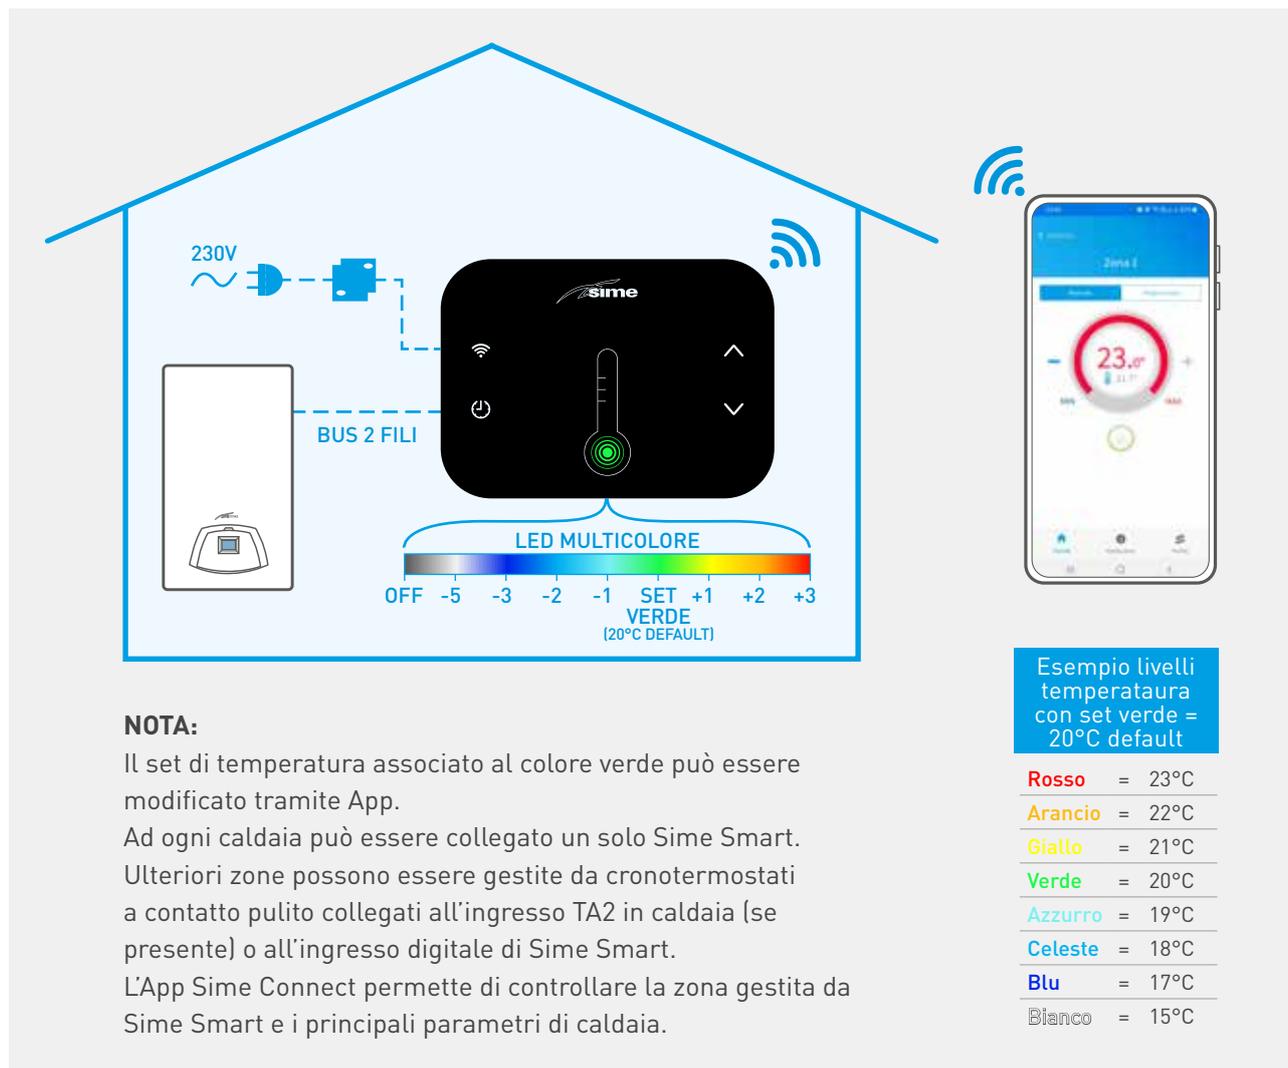

DATI TECNICI

Sime Smart	
Contatto pulito relè	5A / 250 Vac
Ingresso digitale	Contatto pulito
Temperatura associata al colore verde	20°C (modificabile da App)
Campo di regolazione	-5°C ◀ set verde ▶ +3°C
Temperatura antigelo	5°C
Programmazione oraria	max 4 periodi per 7 giorni indipendenti
Mantenimento orario senza aliment.	3 giorni
Collegamento caldaia	bus 2 fili
Dimensioni (L x H x P)	132 x 95 x 27 mm
Alimentatore fornito di serie	
Tensione di alimentazione	220-240 Vac / 50-60 Hz
Dimensioni (L x H x P)	40 x 42 x 21 mm

Scarica l'**App gratuita Sime Connect** con la funzione demo.

